

OPTONICA

Bedienungsanleitung

Produktübersicht

Die kabellose 8-Tasten-Touch-CCT Fernbedienung RF433M mit einem Hochleistungs-Controller ist ein spezielles SET um CCT Streifen zu steuern. Über die RF-Fernbedienung können verschiedene Modis mit einer Vielzahl dynamischer Lichtwechsel Effekte ausgeführt werden. Außerdem wird eine manuelle Geschwindigkeits-, Helligkeits- und Farbtemperaturanpassung ermöglicht.

Technische Daten


1. Betriebsspannung: DC 12-24C
2. Arbeitstemperatur: -20°C +60°C
3. Ausgangsstrom: 10A*2CH, 12V < 240W, 24V < 480W
4. Gewicht: 140gr
5. Produktgröße: L85*B62*H20mm
6. Verpackungsgröße: L120*W115*H28mm

Beschreibung der Anschlüsse

POWER: Schließen Sie hier den "+" und "-" Kanal des Netzteils an.


OUTPUT: Schließen Sie hier den kaltweißen (C) und warmweißen (W) Kanal an.

ACHTUNG: Der "+" Kanal des LED Streifens muss wie auch das Netzteil mit der "V+" Klemme des Controllers verbunden werden.

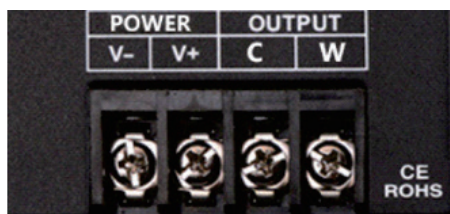

Beschreibung der Fernbedienung

Beschreibung der Touch-Tastenfunktion der Fernbedienung

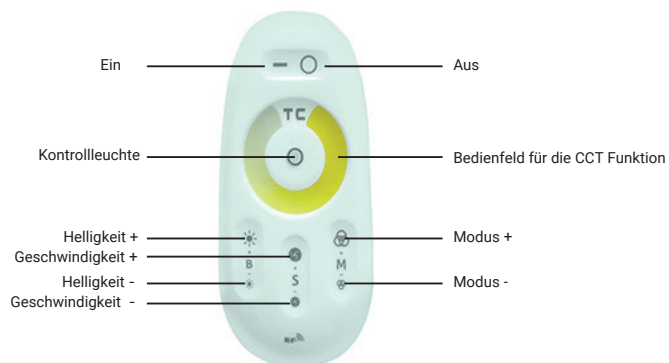

Modusliste

1	Warmweiß	8	Warmweiß blinkend
2	Kaltweiß	9	Kaltweiß blinkend
3	Neutralweiß	10	Neutralweiß blinkend
4	Warmweiß - Breath Modus	11	Warmweiß Sprungwechsel
5	Kaltweiß - Breath Modus	12	Kaltweiß Sprungwechsel
6	Neutralweiß - Breath Modus	13	Neutralweiß Sprungwechsel
7	Warmweiß und Kaltweiß Breath Modus	14	Automatischer Wechselmodus aller Farben

Geschwindigkeitsstufen: 10 Stufen

Helligkeitsstufen: 10 Stufen

Verbinden und entkoppeln der Fernbedienung

Verbinden: Halten Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Controllers die Einschalttaste gedrückt bis die Kontrollleuchte dreimal blinkt.

Verbindung trennen: Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Controllers die Ausschalttaste bis die Kontrollleuchte dreimal blinkt.

Produkt Garantie Service

1. Die Garantiezeit des Produkts beträgt zwei Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums wird eine Reparatur oder ein Austausch des Produkts durchgeführt.
2. Folgende Dinge sind nicht durch die Garantie gedeckt:
 - Das Produkt befindet sich außerhalb des Garantiezeitraums.
 - Am Controller wurde mehr Leistung als vorgegeben angeschlossen.
 - Das Produkt wurde nicht wie in der Beschreibung angeführt angeschlossen und dadurch beschädigt.
 - Das Produkt wurde von einem nicht durch den Hersteller lizenzierten Techniker geöffnet.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;