

OPTONICA LED

Installationsanleitung

Solar Licht



Zeitschaltuhr



Intelligente Lichtsteuerung



Kabellose Fernbedienung


IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;

Anwendbare Modelle


5460
5461
5462
5463



Fernbedienung

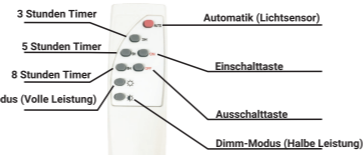

Installationsanleitung

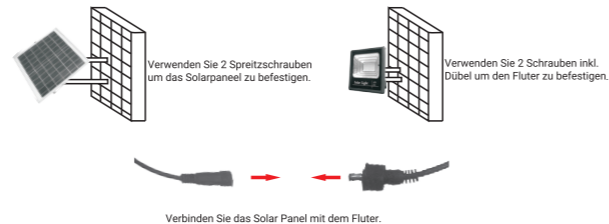

Hinweis: Die Batterie sollte vor Verwendung vollständig geladen sein.

Installationshinweise


- Die Batterie ist werksseitig zu einem Teil bereits aufgeladen, bitte überprüfen Sie den Fluter vor der Installation auf dessen Funktion.
- Wird der Fluter und das Solarpanel (in Richtung Sonne) bei Tageslicht verbundenso leuchtet der Strahler nicht. Unterbrechen Sie die Verbindung und der Fluter leuchtet standardmäßig.
- Auf der Vorderseite des Fluters befindet sich ein Sensor der mit der Fernbedienung kommuniziert. Die max. Reichweite beträgt 8-15m. Die Fernbedienung muss direkt auf den Sensor gerichtet werden.
 - Montieren Sie den Fluter mit dem vorhandenen Montagebügel.
 - Stellen Sie den Winkel des Solarpanels entsprechend der Sonneneinstrahlung ein.
 - Der Fluter sollte nicht in Bodennähe montiert werden oder teils in Wasser stehen, da über Zeit Wasser eindringen kann.
- Stellen Sie die Steckerverbindung zwischen Fluter und Panel herund schließen Sie die wasserdichte Verschraubung.
- Stellen Sie nach Installation dessen Sicherheit fest.Überprüfen Sie die Funktion mittels Fernbedienung

Anwendbare Modelle


9135
9136




Fernbedienung



Anwendungsbeispiel



Installationsanleitung



Funktionen

- Modus 1: Modus-Taste für 5-8 Sekunden gedrückt halten; Radar Modus, Beleuchtung schaltet ein sobald ein bewegliches Objekt den Sichtbereich des Sensors betritt.
- Modus 2: Modus-Taste für eine Sekunde gedrückt halten, Beleuchtung schaltet mit reduzierter Helligkeit ein, Bewegungssensor ist inaktiv.
- Modus 3: Modus-Taste für eine Sekunde gedrückt halten; Ausschalten

Installation


- Richten Sie die Lampe in die gewünschte Position aus.
- Befestigen Sie die Lampe mittels Montageschelle, am Aufsatz (Solarpanel in Richtung Sonne ausrichten)
- Die Leuchte samt Aufsatz an den Lichtmasten befestigen.

Anwendbare Modelle


9137
9138



Fernbedienung

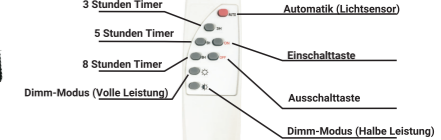

Installationsanleitung

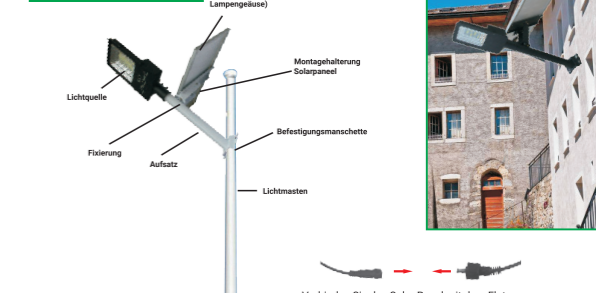

Installationshinweise

Hinweis: Die Batterie sollte vor Verwendung vollständig geladen sein.


- Die Batterie ist werksseitig zu einem Teil bereits aufgeladen, bitte überprüfen Sie den Fluter vor der Installation auf dessen Funktion.
- Wird der Fluter und das Solarpanel (in Richtung Sonne) bei Tageslicht verbundenso leuchtet der Strahler nicht. Unterbrechen Sie die Verbindung und der Fluter leuchtet standardmäßig.
- Auf der Vorderseite des Fluters befindet sich ein Sensor der mit der Fernbedienung kommuniziert. Die max. Reichweite beträgt 8-15m. Die Fernbedienung muss direkt auf den Sensor gerichtet werden.
 - Montieren Sie den Fluter mit dem vorhandenen Montagebügel.
 - Stellen Sie den Winkel des Solarpanels entsprechend der Sonneneinstrahlung ein.
 - Der Fluter sollte nicht in Bodennähe montiert werden oder teils in Wasser stehen, da über Zeit Wasser eindringen kann.
- Stellen Sie die Steckerverbindung zwischen Fluter und Panel herund schließen Sie die wasserdichte Verschraubung.
- Stellen Sie nach Installation dessen Sicherheit fest.Überprüfen Sie die Funktion mittels Fernbedienung

Anwendbare Modelle

9137
9138



Liste

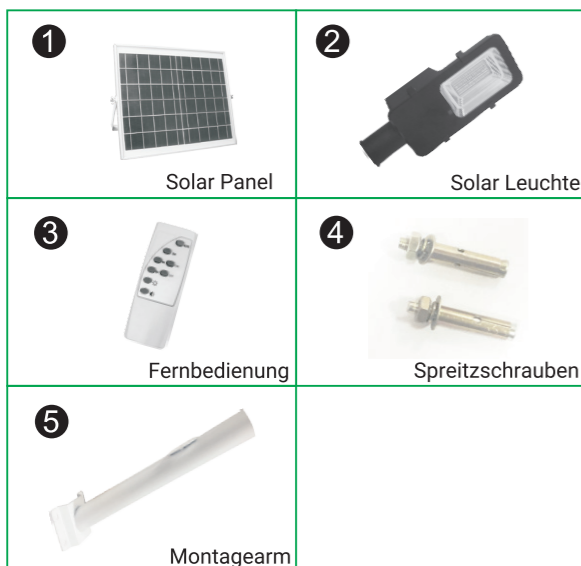


Anwendbare Modelle

9135
9136



Liste

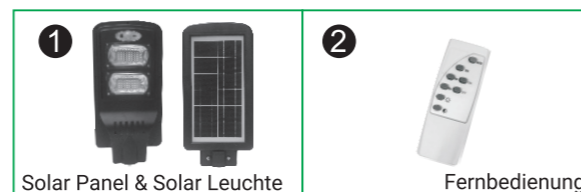

Anwendbare Modelle

5460
5461
5462
5463



Liste



Produktgarantiekarte

Vielen Dank für den Kauf unserer Solarleuchte. Um Sie mit qualitativ hochwertige Produkte versorgen, sowie die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden garantieren und Ihre Rechte schützen zu können, ist es uns wichtig, dass wir uns an staatliche Regulierungen und Gesetze halten und Ihnen das bestmögliche Käuferlebnis bieten. Wir behalten uns das Recht vor, im Rahmen der Garantie, beschädigte Ware, auf Defekte zu überprüfen, sowie diese ggf. zu reparieren. Sollte die Reparatur nicht möglich sein, so wird eine gleichwertige Alternative von uns zu Verfügung gestellt.

Garantieverordnung:

1.) Produkte, welche werksseitig einen Defekt aufweisen, sowie durch den normalen Betrieb entstandenen defekte, werden innerhalb der 2 Jahren Produktgarantie behandelt. Etwaige selbst verschuldete Schäden, wie unter anderem durch öffnen des Produkts, sowie durch mangelnde und nicht ordnungsgemäß durchgeführte Montage entstandene Schäden, sind von der Garantie sowie der Gewährleistung ausgenommen.

2.) Optische Mängel werden nicht von der Garantie abgedeckt. Etwaige Leistungen geschehen ggf. aus reiner Kulanz.
3.) Zubehör, wie Montagehalterung, Stecker und der gleichen sind in der Garantie nicht inbegriffen.
4.) Der Konsument erhält unsererseits die volle Serviceleistung, sowie unsere Unterstützung bei Problemen mit dem Produkt, sowie bei Defekten und Ausfällen, Retouren.

Ausgenommen sind folgende Umstände:
Verlust der Rechnung (Kaufnachweis)
5.) Überschreiten der gesetzlichen Gewährleistung, sowie der Garantie.
6.) Das selbständige Öffnen, Verändern, sowie die eigenständige Reparatur der Leuchte.
7.) Eigenverschuldete Beschädigungen physischer (Optische Mängel), sowie technischer Art.

Benutzer Information	Name:	Telephone:
	Adresse:	
Service		
Datum der Reklamation:	Fehler:	
Kommentar:	<input type="checkbox"/> Behoben <input type="checkbox"/> Repariert <input type="checkbox"/> Produkt ausgetauscht	
Service		
Datum der Reklamation:	Fehler:	
Kommentar:	<input type="checkbox"/> Behoben <input type="checkbox"/> Repariert <input type="checkbox"/> Produkt ausgetauscht	