

ОРТОНИСА

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ВОДОУСТОЙЧИВА СОБ ЛЕНТА

ТОЧКИ ЗА ПРОВЕРКА:

1. Моля, проверете внимателно осветителното тяло преди монтажа.
2. Моля, изключете захранването преди монтаж.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ЗАХРАНВАНЕ:

СЪВЕТИ

1. Общата мощност на LED лентите не трябва да превишава максималната мощност на адаптера.
2. Всички адаптери, споменати в това ръководство, имат само един DC изходен терминал. Така те могат да се използват само за една лента или лента свързана последователно.
3. За максимално и равномерно осветяване моля, не свързвайте LED лента светлина повече от 5м.
4. Ако искате да използвате няколко ленти заедно, свържете ги паралелно и изберете друг адаптер с повече от един изходен терминал.

КАК СЕ ИНСТАЛИРА:


СТЪПКА 1

Моля, подгответе всички необходими аксесоари преди монтажа.

СТЪПКА 2


Ако трябва да отрежете лентата, моля, изрежете я по обозначените за това места.

Новоотрязаните крайща, трябва да бъдат запечатани с капачка и лепило.

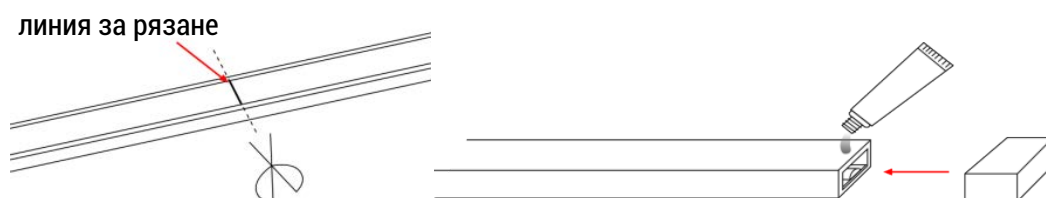



СТЪПКА 3

Използвайте фиксираща скоба и винт, за да фиксирате лентата. Фиксирайте скобата в подходящата област с винта, след което поставете лентата.

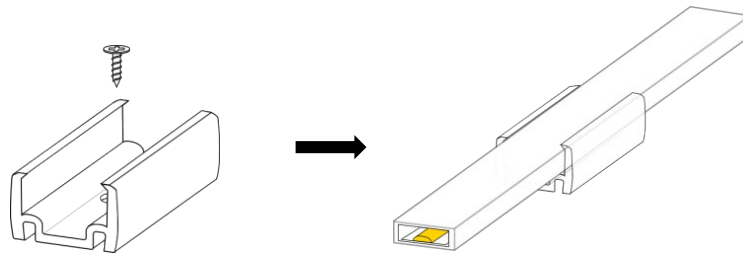

СТЪПКА 4

Свържете LED лентата към захранването.

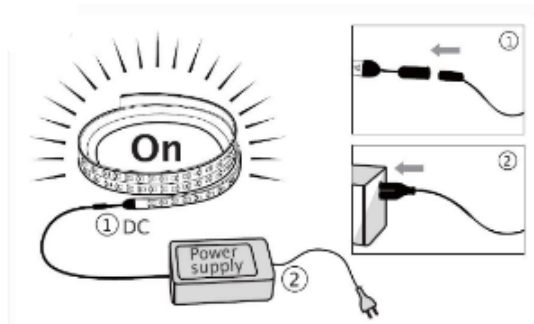

КАК ДА СВЪРЖЕМ ЛЕНТИТЕ ПАРАЛЕЛНО

1. Моля, подгответе две или повече LED ленти и се уверете, че общата мощност на LED лентите не надвишава максималната мощност на адаптера, който сте избрали.
2. Моля, подгответе друг адаптер с повече от един изходен терминал.
3. Моля, уверете се, че всички LED ленти, които искате да свържете паралелно, са оборудвани с DC порт.
4. Ако LED лента няма DC порт, моля, оборудвайте я с DC кабел. Моля, уверете се също, че положителните и отрицателните полюси са свързани правилно.
5. Когато всички ленти са оборудвани с DC порт, свържете ги директно към адаптера за повече от един терминал.