


OPTONICA LED

Инструкции за монтаж




Моля, прочетете ръководството преди употреба и го съхранявайте правилно.

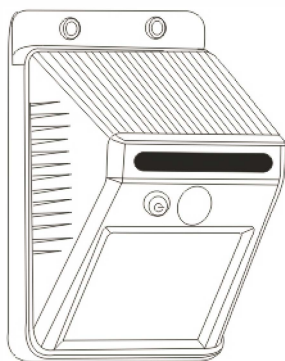

1. Изберете място, за да сте сигурни, че слънчевият панел може да получи пряка слънчева светлина. (Обхвата на сензора за движение е в рамките на три метра.)




2. Поставете пластмасови винтове в стената, след което използвайте метални винтове, за да монтирате соларния сензор.



Ярка светлина през нощта, при активиране на сензора за движение Автоматична ярка светлина

3. Натиснете силиконовия бутон, за да го включите. Устройството ще работи автоматично през деня и нощта, зареждайки се от слънчевата светлина.

Илюстрация



Соларен панел	s.svo.ssw
Цвят	черно/бяло
Тегло	0.19кг
Размер	124*96*48мм
LED	8/12/16/20/30/35 LEDs
Режим на сензора	Светлинен сензор + движение
Ъгъл на сензора	90° - 120°
Обхват на сензора	3 метра
IP рейтинг	IP 65
Работна температура	-5° -60°
Материал на корпуса	Пластмаса

Моля, прочетете ръководството преди употреба и го съхранявайте правилно.

Инструкции

Модел №: SK-20D: Режим на светлинен сензор

TB-20D: Режим на работа 1/Режим на работа 2
SM-20D: Режим на работа 1 + Режим на работа 2 +
Режим на светлинен сензор (Натиснете бутона, за да промените режима на работа.)

Режим на работа 1: На тъмно светлината ще се включва автоматично за 20-25 секунди, след като усети движение на хора, и ще се изключва след това.

Режим на работа 2: На тъмно ще бъде слаба светлина и автоматично ще включва силна светлина за 20-25 секунди, след като усети движение на хора, и обратно към слаба светлина след това.

Режим на светлинен сензор: На тъмно светлината ще свети постоянно.

Поддръжка:

Когато не работи:

1. Проверете дали превключвателят е включен.
2. Проверете дали се използва непрекъснато от дълго време и без слънчево зареждане. Заредете го със слънчева енергия, преди да го използвате.
3. Уверете се, че хората се движат в обхвата в сензорен режим.
4. Уверете се, че светлината на соларния сензор е съобразена с разстоянието от 3 метра.
5. Проверете дали посоката на монтиране е правилна (соларният панел трябва да е отгоре)
6. Проверете дали няма обекти, които да блокират пряката слънчева светлина.

Внимание!

Пазете от огън.

Не потапяйте във вода.

Поставете слънчевия панел отгоре

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;